




SAITSA[®]
sistemas argentinos de intercambio térmico

Modelo: HBL 100

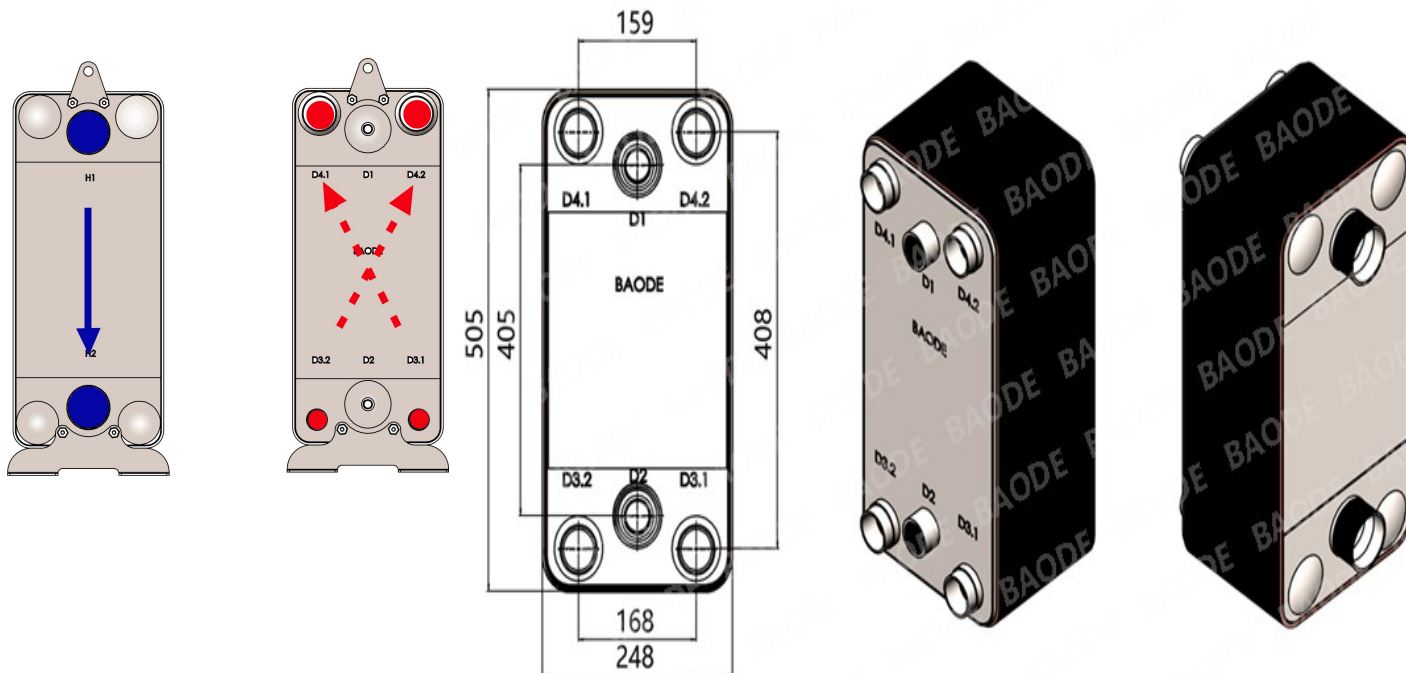

Detalles

Tipo de Flujo	Cruzado	Medida máx. conexiones	2"
Peso Kg	6.5 + 0.37N	Freón	R22, R401, R407, 410A
Caudal Máximo (m3/h)	42	Certificados	UL, CE, Iso9001, BV, DNV, ISO14001
Material	316L	Presión máxima (bar)	30-45
Material de los puertos	304 SS	Presión de prueba	67.5
Material de solbrizado ²⁴⁶	Cobre 99.99% - Nickel	Temperatura máxima C°	200°
Tipo de Conexiones	Rosca M-H, Soldar, SAE, Bridas	Temperatura mínima C°	-190°



Soldar



conexión SAE



Bridas



Rosca Hembra



Rosca Macho